

INFRAFŰTÉS IPARI KÖRNYEZETBEN

padló- és mennyezet fűtési megoldások

SZOBATERMOSZTÁT



ÜVEGTERMOSZTÁT




LUXUS WIFI TERMOSZTÁT



Elérhetőség:

Központi iroda:
1138 Budapest, Úszódaru u. 10. I/12
+36 20 400 7 400
info@futofolia.hu
www.futofolia.hu

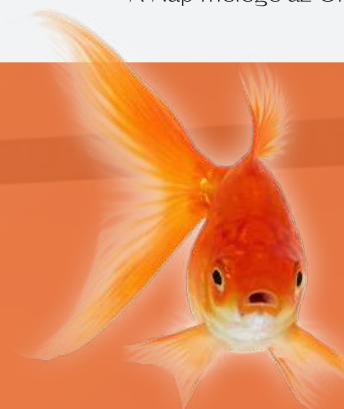

Az általunk forgalmazott termékek már több mint 15 éve segítik az európai családok és cégek mindennapjait. A legmodernebb fűtési technológiának köszönhetően komfortos meleget biztosítottunk már számtalan magánlakásban, lakóépületben, óvodában vagy oktatási intézményben, szállodában, sportintézményekben, raktárban és ipari parkban. A fűtőelemek beszerelése történhet padlóba, mennyezetbe vagy akár a falakba is.

Cégünk megbízhatóságát az is mutatja, hogy teljeskörűen kiszolgáljuk ügyfeink igényeit, ami azt jelenti, hogy a megrendelésen, a tervezésen és a kivitelezésen kívül garanciát és szervizelést is vállalunk termékeinkre.

Tervezzünk együtt, hogy az Ön irodájába is el tudjuk hozni a Nap melegét!



Műszaki adatlap: infrapanel



Modell			MX 350
Energiafogyasztás	[W]		350
Összeszerelés			mennyezet
Fűtési hőmérséklet	[°C]		90
Védettség fok			IP 20
Táplálás	[V/Hz]		50/230
Fűtőelem	rendkívül hatékony réz-üvegszál as fűtőelem		
Anyag			alumínium
Méret	[mm]		598x598x28
Súly	[kg]		2,5

1138 Budapest, Úszódaru u. 10. I/12 | +36 20 400 7 400 | info@futofolia.hu | www.futofolia.hu





Műszaki adatlap: infrapanel



Modell			MX 1400
Energiafogyasztás	[W]		1400
Összeszerelés			mennyezet
Fűtési hőmérséklet	[°C]		120
Védettség fok			IP 20
Táplálás	[V/Hz]		50/230
Fűtőelem	rendkívül hatékony réz-üvegszálas fűtőelem		
Anyag			alumínium
Méret	[mm]		1800x630x28
Súly	[kg]		8,5

1138 Budapest, Úszódaru u. 10. I/12 | +36 20 400 7 400 | info@futofolia.hu | www.futofolia.hu





Műszaki adatlap: infrapanel

Modell			MX 650
Energiafogyasztás	[W]		650
Összeszerelés			fal
Fűtési hőmérséklet	[°C]		90
Védettség fok			IP 20
Táplálás	[V/Hz]		50/230
Fűtőelem	rendkívül hatékony réz-üvegszálás fűtőelem		
Anyag			alumínium
Méret	[mm]		1040x630x28
Súly	[kg]		5





Műszaki adatlap: infrapanel

Modell			MX 300
Energiafogyasztás	[W]		300
Összeszerelés			padló
Fűtési hőmérséklet	[°C]		60-25
Védettség fok			IP 65
Táplálás	[V/Hz]		50/230
Fűtőelem	rendkívül hatékony réz-üvegszálás fűtőelem		
Anyag			rozsdamentes acél
Méret	[mm]		1404x704x28
Súly	[kg]		8,5



**NAGY BELMAGASSÁGÚ
INGATLANHOZ IDEÁLIS**

